




GENEL ÖZELLİKLER

- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Düşük ısı yayımı
- Elektrostatik boyalı
- Tek fazlı veya 3 fazlı ray adaptör seçenekleri
- 160-240V enerji girişi
- Standart renkler (siyah/beyaz) dışında özel renk seçenekleri
- Dar, orta, geniş açı reflektör seçenekleri

KULLANIM ALANLARI

- Noktasal ve Genel aydınlatma
- Vitrin Aydınlatma
- Reyon Aydınlatma
- Banko Aydınlatma

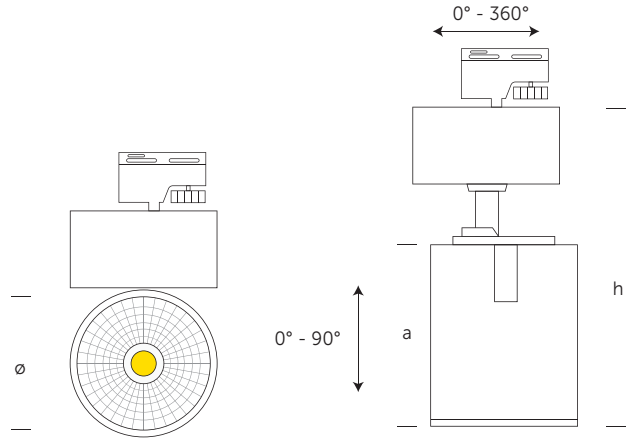

| Gövde Rengi | Kod | Toplam Güç | Giriş Voltaj Aralığı | Ağırlık | Renk Sıcaklığı | Işık Gücü | Işık Açısı | Ölçüler (ø x a x h) |
|-------------|--------------|------------|----------------------|---------|----------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| Siyah | LS-TL-05HR-B | 40.8W | 160-240V | 1666 gr | 2700K 3000K 4000K 6000K | 4480 lm 5304 lm 5712 lm 5916 lm | 25° - 45° - 60° | 120 x 118 x 228 mm |
| Beyaz | LS-TL-05HR-W | 40.8W | 160-240V | 1666 gr | 2700K 3000K 4000K 6000K | 4480 lm 5304 lm 5712 lm 5916 lm | 25° - 45° - 60° | 120 x 118 x 228 mm |